

COMUNE DI VAL DI CHY

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

**INTERVENTI DI MODIFICA DELLA TOMBA COMUNALE  
CON REALIZZAZIONE DI LOCULI / CELLETTE OSSARIO, E OPERE  
DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI RAMPA PEDONALE DI ACCESSO  
ALLA PARTE ALTA CIMITERIALE.**

## **RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**

Luglio 2020

## PREMESSA

L'Amministrazione Comunale con il presente appalto intende dare risposta a due necessità derivanti dalla gestione del Cimitero Comunale, ovvero da una parte ampliare la disponibilità di cellette ossario comunali e dall'altra rendere facilmente raggiungibile la parte alta cimiteriale da parte di persone a ridotta capacità motoria.

Per perseguire tale obiettivo si procede alla cantierizzazione di n.ro 2 opere, rientranti nello stesso appalto oggetto della presente relazione, e più nello specifico:

1. realizzazione di n.ro 15 loculi/cellette ossario, attraverso la modifica di n.ro 3 loculi per casse funebri;
2. realizzazione di una rampa pedonale di collegamento tra la parte bassa del cimitero e quella alta di più recente realizzazione.

A seguire saranno prese in esame le due tipologie di intervento.

### 1. OPERE DI REALIZZAZIONE DI LOCULI / CELLETTE OSSARIO

L'intervento prevede l'eliminazione delle lastre di tamponamento di n.ro 3 loculi per casse funebri, della dimensione interna di cm. 217x80x55h., finalizzate alla creazione, mediante muretti divisori interni, di n.ro 5 cellette delle dimensioni utili di cm. 34x80x55h., atte ad ospitare urne cinerarie.



Tali divisori, da realizzarsi in blocchi di calcestruzzo cellulare, serviranno all'ancoraggio (meccanico e chimico) delle lastre di rivestimento verticali, da realizzarsi in marmo "Verde di Gressoney".


Le lastre di tamponamento dei nuovi spazi saranno realizzate in lastre di marmo "Botticino", in analogia alle esistenti.



Lo spessore delle lastre lapidee è fissato in cm.2, e saranno lucidate e lavorate al fine di ricreare le battute utili al fine della posa in opera indicata nell'elaborato grafico allegato alla presente relazione – Tav. L.

Si prevede inoltre la sostituzione delle lastre di marmo verde di Gressoney ammalorate.

I setti divisori orizzontali esistenti, in calcestruzzo armato, serviranno all'ancoraggio delle staffe in bronzo, del tipo singolo e doppio, atte al fissaggio delle lastre marmoree di tamponamento, secondo la tipologia già utilizzata per i loculi comunali.

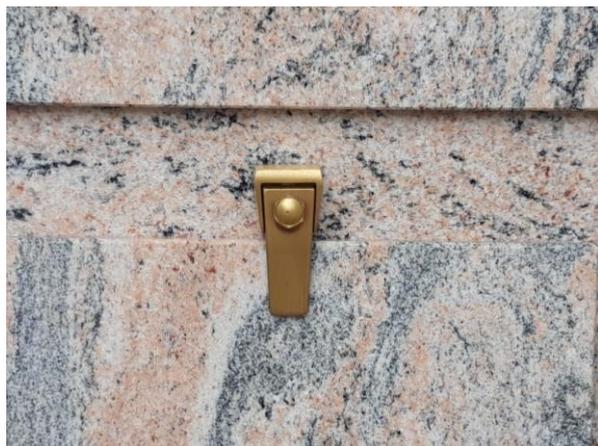

## 2. OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA RAMPA PEDONALE

Il progetto prevede la realizzazione di una rampa in carpenteria metallica verniciata colore grigio ferro micaceo, con partenza a livello del cortile originario e sbarco a livello del cortile alto realizzato a seguito dell'ampliamento cimiteriale nel secolo scorso.



Tale rampa è realizzata in acciaio S235, utilizzando profilati standard del tipo HEA, piatti ed angolari di facile reperibilità, atti alla realizzazione di una struttura portante in grado di sorreggere il piano di camminamento realizzato in grigliato del tipo antitacco ed antivertigine.

A tale opera si aggiungono opere minori di riqualificazione dell'area di intervento quali la ricostruzione del cordolo di testa del muretto a sostegno del terrapieno, la riparazione delle pedate della scalinata adiacente e la verniciatura delle ringhiere parapetto esistenti.

Per una migliore comprensione degli interventi previsti si rimanda alla documentazione grafica allegata - Tavole L ed R.

Val di Chy, luglio 2020

IL PROFESSIONISTA :

arch. Federico AIME

